

Eamnos / GATX Typ 9157

VERWENDUNG

Der 4-achsige Wagen der Gattung Eamnos wird für den Transport nässeunempfindlicher Güter in loser Schüttung, wie z. B. Kohle, Erze, Kies, Schotter, Holz und Stahl verwendet. Er ist mit einem 6 mm oder 8 mm starken Boden erhältlich.

LASTGRENZRASTER

	A	BI	B2	C2	D2	C3	D3	C4	D4
S	38,5t	54,0t	54,3t	63,3t	64,0t	72,0t			
I20				0,0					

TECHNISCHE DATEN


Volumen	57,2 m ³
Eigengewicht	18,0 t
Ladefläche	26,2 m ²
Gesamtgewicht	90,0 t
Länge über Puffer	11.300 mm
Äußerer Achsabstand	8.300 mm



Scannen Sie
den QR-Code
für mehr Details



#railcarleasingmadeeasier
www.gatx.eu

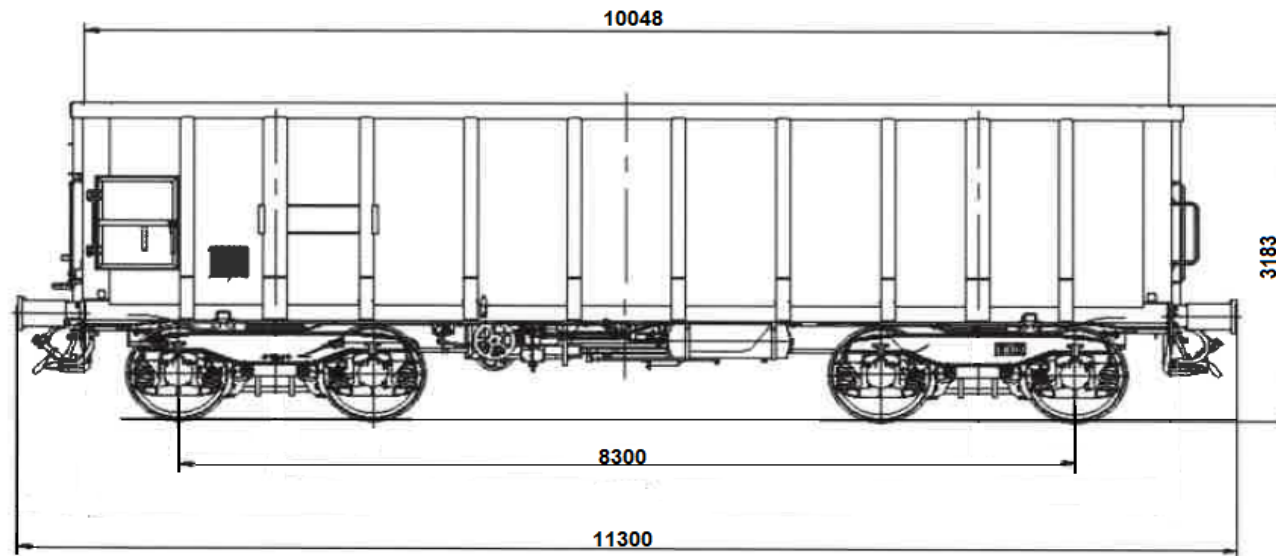

BEHÄLTER

Behältermaterial	hochfester Stahl
Äußere Breite	3.082 mm
Stärke Seitenwände	5 mm
Stärke Boden	6 mm

REINIGUNGSÖFFNUNG

Höhe	930 mm
Breite	750 mm

FÜLL- UND ENTLEREINRICHTUNGEN

Länge der Beladeöffnung	10.048 mm
Breite der Beladeöffnung	2.870 mm

