


SOLUTIONS TÉLÉMATIQUES & SENSORIELLES

Capteur d'état de chargement
X-RAYL® SENSOR S3

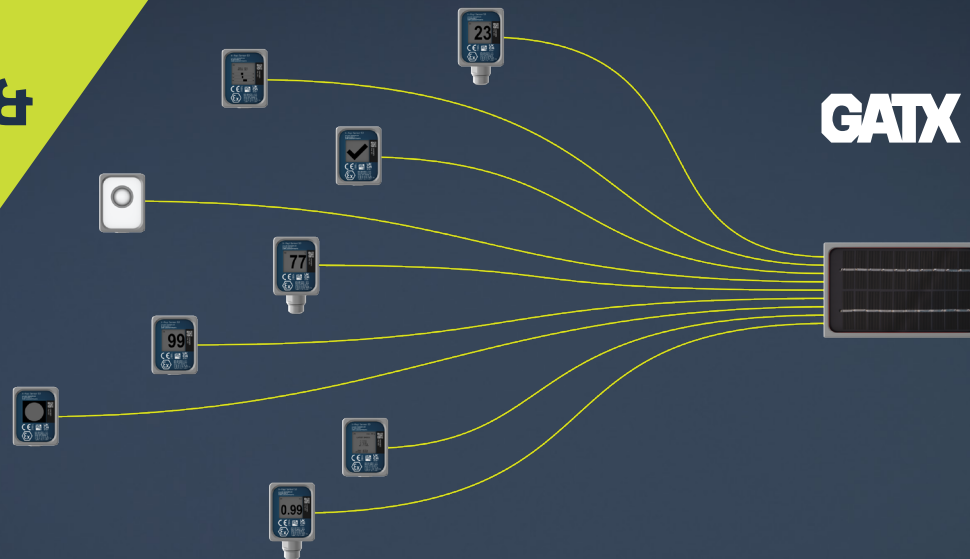

GATX

GATX Rail Europe

Le capteur d'état de chargement peut être utilisé pour surveiller l'état de chargement des wagons à tout moment. L'utilisateur peut surveiller tous les événements de chargement et de déchargement et les combiner avec les données de géolocalisation. En outre, il peut être utilisé pour les alertes, les déclencheurs et les rapports. Les données en temps réel déclenchées par le capteur peuvent également être intégrées à vos applications logistiques existantes.

Caractéristiques

Poids	0,28 kg
Dimensions de la batterie	95 x 55 x 40 mm
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 10 ans
Matériau du boîtier	Aluminium
Certification ATEX	II 2 G Ex ib IIC T6 Gb, II 2 D Ex ib IIIC 85 °C Db
Plage de température ATEX (ambiante)	-40 à 60 °C
Protection IP selon EN 60529:2014-09	IP69
Temps de réaction du portail d'événements inférieur à 2 minutes	Oui
Auto-étalonnage	Oui
Capteur de température interne	Oui
Installation facile grâce à la plaque de montage	Oui

Scannez le
QR-Code
pour plus de
détails :



#railcarleasingmadeeasier
[gatx.eu](https://www.gatx.eu)