


# SOLUTIONS TÉLÉMATIQUES & SENSORIELLES

Capteur de pression  
X-RAYL® SENSOR S3PRS-D

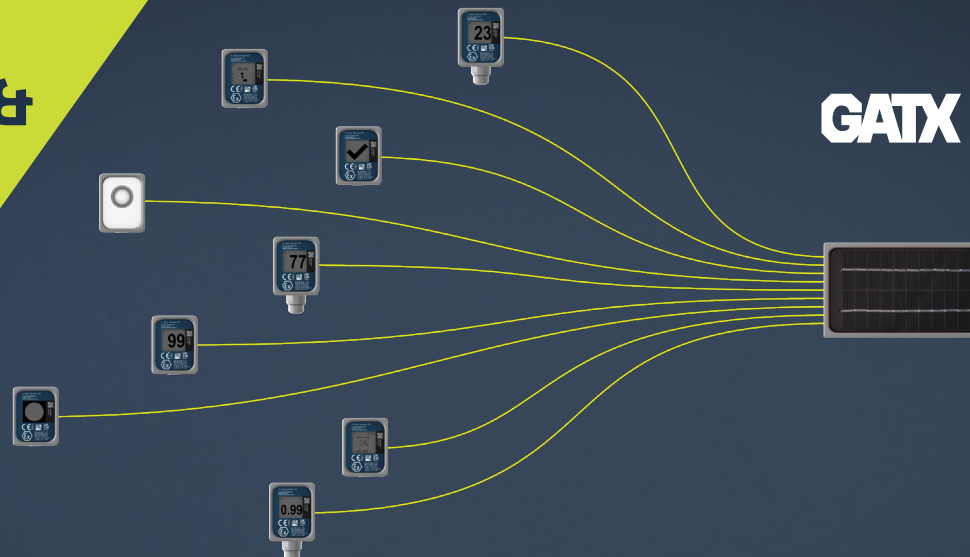

**GATX**

GATX Rail Europe

Le capteur de pression peut être utilisé pour surveiller le système de freinage, la force de freinage et la pression du produit. En outre, il peut détecter les surcharges. Il peut également être intégré à vos applications logistiques existantes.

## Caractéristiques

Poids	0,28 kg
Dimensions de la batterie	95 x 55 x 40 mm
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 10 ans
Matériau du boîtier	Aluminium
Certification ATEX	II 2 G Ex ib IIC T6 Gb, II 2 D Ex ib IIIC 85 °C Db
Plage de température ATEX (ambiante)	-40 à 60 °C
Protection IP selon EN 60529:2014-09	IP69
Temps de réaction du portail d'événements inférieur à 2 minutes	Oui
Installation facile grâce au connecteur fileté	Oui
Capteur de température interne	Oui
Connecteur fileté	G1/2"
Plage de mesure	0 - 10 bar
Intervalle de mesure	dynamique

Scannez le  
QR-Code  
pour plus de  
détails :



#railcarleasingmadeeasier  
[gatx.eu](https://www.gatx.eu)