


TELEMATYKA I SENSORY

Czujnik ciśnienia
X-RAYL[®] SENSOR S3PRS-D

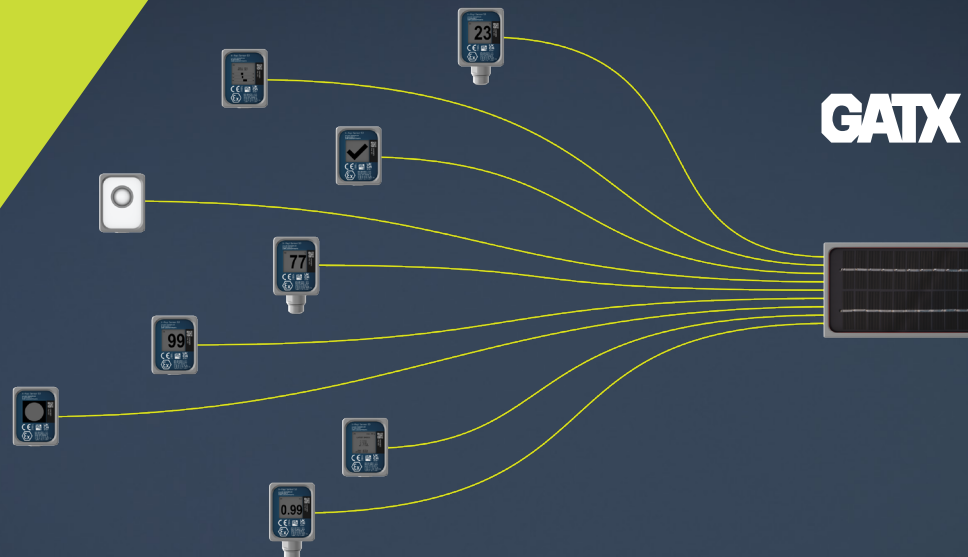

GATX

GATX Rail Europe

Czujnik ciśnienia może być wykorzystywany do monitorowania układu hamulcowego oraz siły hamowania. Dodatkowo może realizować funkcję wykrywania przeładowania wagonu. Można go również zintegrować z istniejącymi aplikacjami i systemami logistycznymi.

Cechy

Waga	0,28 kg
Wymiary	95 x 55 x 40 mm
Żywotność baterii	do 10 lat
Materiał obudowy	Aluminium
Certyfikat ATEX	II 2 G Ex ib IIC T6 Gb, II 2 D Ex ib IIIC 85 °C Db
Zakres temperatur ATEX (otoczenia)	-40 do 60 °C
Stopień ochrony IP zgodny z normą EN 60529:2014-09	IP69
Czas reakcji Event-Portal poniżej 2 minut	Tak
Łatwa instalacja dzięki złączu gwintowanemu	Tak
Wewnętrzny czujnik temperatury	Tak
Złącze gwintowane	G1/2"
Zakres pomiarowy	0 - 10 bar
Przedział pomiarowy	dynamiczny

Zeskanuj
kod QR, aby
uzyskać więcej
szczegółów:



#railcarleasingmadeeasier
gatx.eu