


# TELEMATYKA I SENSORY

Czujnik temperatury  
X-RAYL<sup>®</sup> SENSOR S3TMP-D

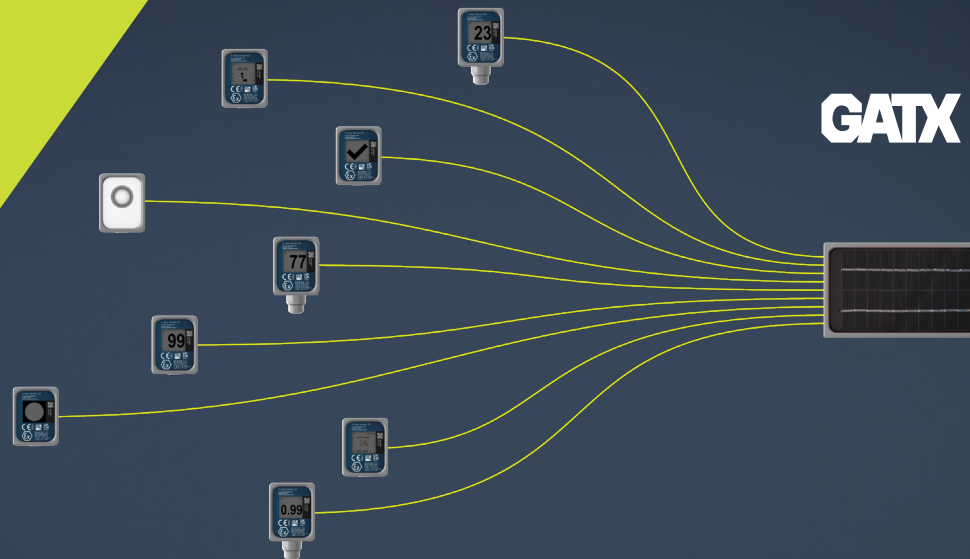

**GATX**

GATX Rail Europe

Czujnik temperatury może być używany do monitorowania temperatury produktu, urządzeń grzewczych i zaworów. Dodatkowo może być wykorzystywany do alarmowania o spadku/wzroście temperatury. Może być również zintegrowany z istniejącymi aplikacjami i systemami logistycznymi.

## Cechy

Waga	0,25 kg
Wymiary	70 x 55 x 35 mm
Żywotność baterii	do 10 lat
Materiał obudowy	Aluminium
Certyfikat ATEX	II 2 G Ex ib IIC T6 Gb, II 2 D Ex ib IIIC 85 °C Db
Zakres temperatur ATEX (otoczenia)	-40 do 60 °C
Stopień ochrony IP zgodnie z EN 60529:2014-09	IP69
Zakres pomiarowy sondy zewnętrznej	-30 do 250 °C
Dokładność sondy zewnętrznej	1.4 °C
Długość kabla sondy zewnętrznej	5 m
Całkowicie bezobsługowy	Tak
Interwał transmisji	Od 1 godziny
Czas reakcji Event-Portal poniżej 2 minut	Tak

Zeskanuj  
kod QR, aby  
uzyskać więcej  
szczegółów:



#railcarleasingmadeeasier  
[gatx.eu](http://gatx.eu)