

Eanos / GATX Typ 9183

VERWENDUNG


Der 4-achsige Wagen der Gattung Eanos wird für den Transport nässeunempfindlicher Güter in loser Schüttung, wie z. B. Kohle, Erze, Kies, Schotter, Holz, Stahl und Schrott verwendet.

LASTGRENZRASTER

	A	B	C	D
S	40,5 t	48,5 t	58,5 t	66,5 t
I20	0,0			

TECHNISCHE DATEN


Volumen	83,0 m ³
Eigengewicht	23,5 t
Ladefläche	40,6 m ²
Gesamtgewicht	90,0 t
Länge über Puffer	15.740 mm
Äußerer Achsabstand	12.500 mm

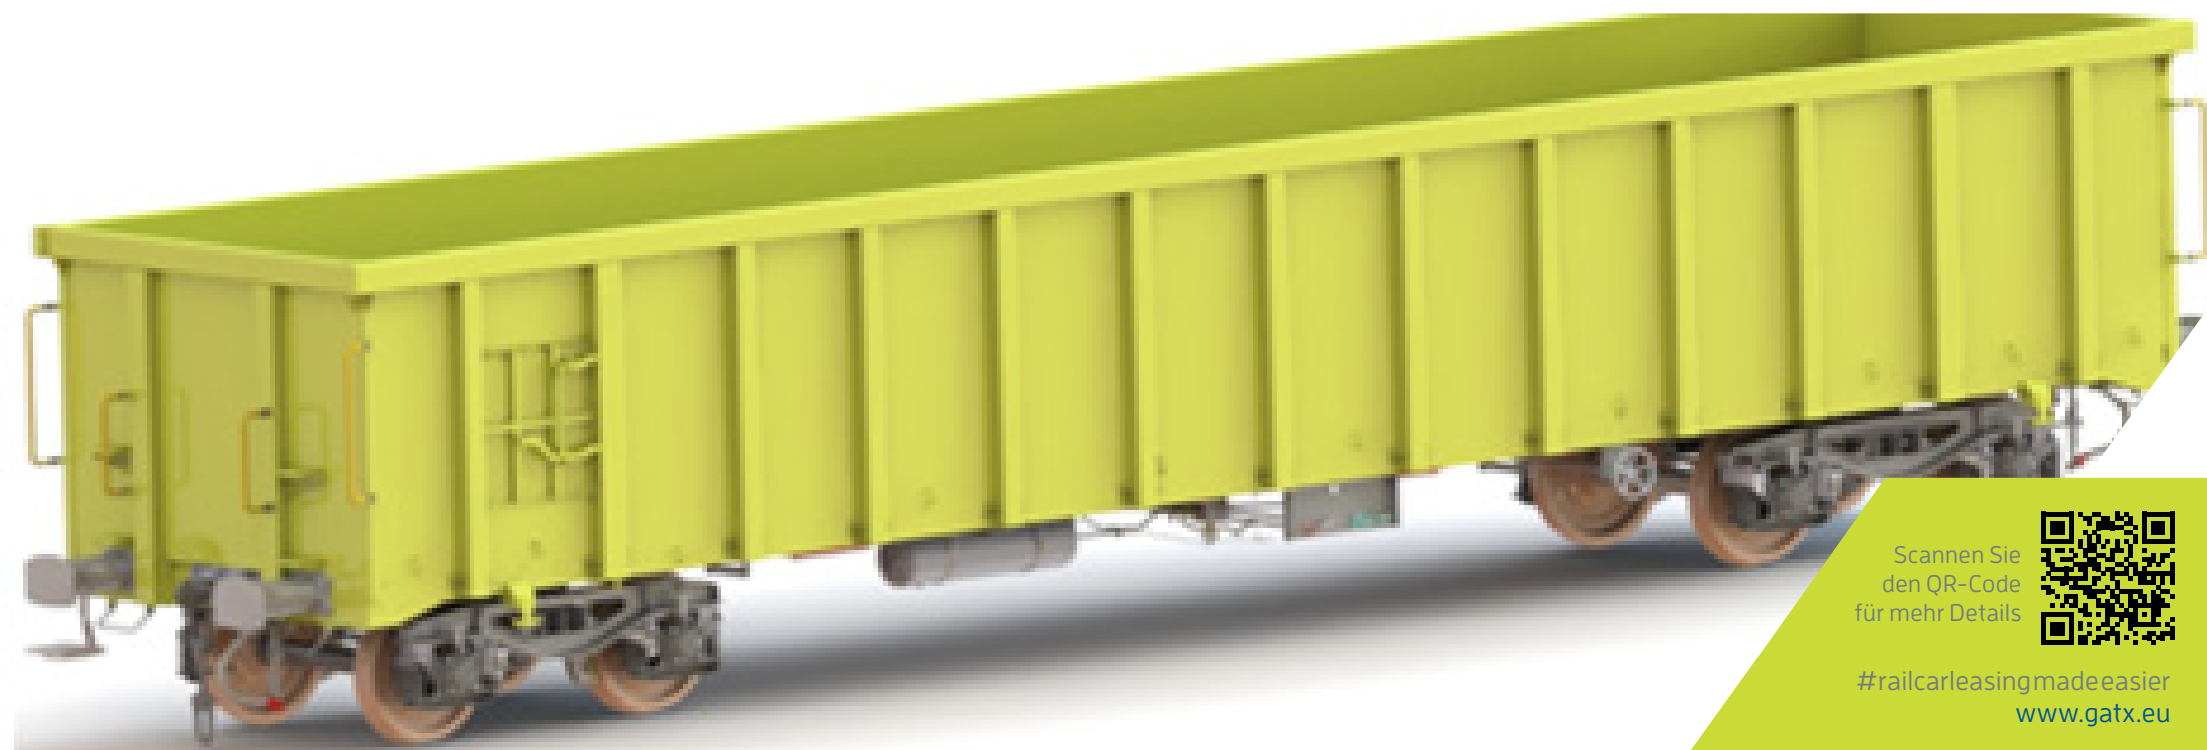

Scannen Sie
den QR-Code
für mehr Details



#railcarleasingmadeeasier
www.gatx.eu

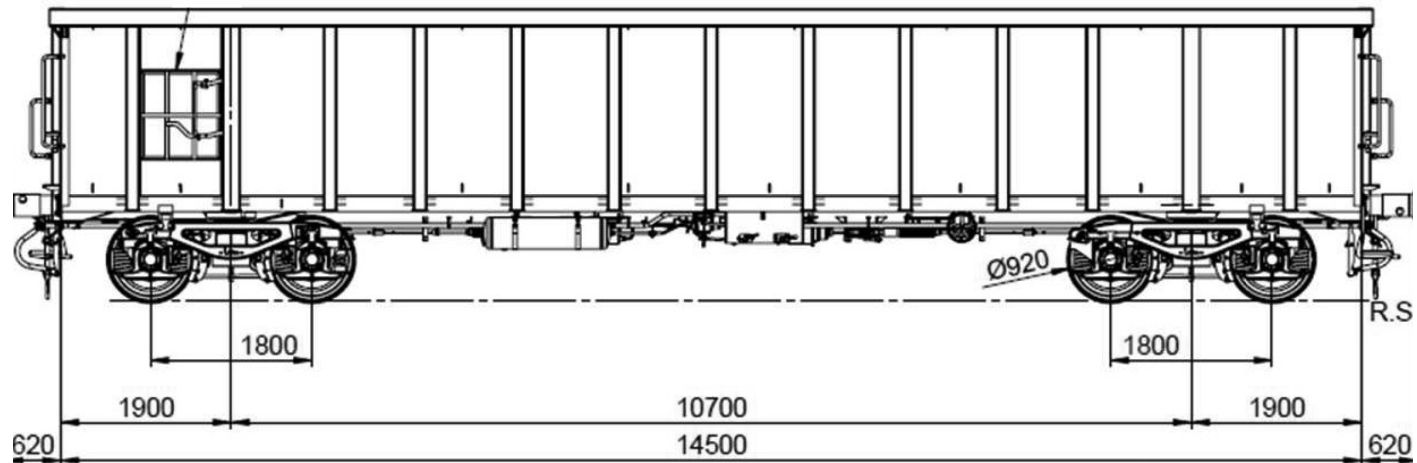

BEHÄLTER

Behältermaterial	hochfester Stahl
Äußere Breite	3.010 mm
Wandstärke	6 mm
Bodenstärke	8 mm

ANMERKUNGEN

Höhe	1.800 mm
Breite	900 mm

FÜLL- UND ENTLEREINRICHTUNGEN

Länge der Beladeöffnung	14.488 mm
Breite der Beladeöffnung	2.800 mm

